

RAPID 40 S

TOUCH

*Simply Manual
and Simply Driven...*



**НАЙ-ДОБРИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО ДОНЕСОХА
УСПЕХА НА RAPID 40, СЕГА СА ПРЕВЪРНАТИ В
ИКОНОМИЧНА И ОПРОСТЕНА ФОРМУЛА, КОЯТО ГАРАНТИРА
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ И РЕЗУЛТАТИ!**

...Simply for you!

СЕМЕЙСТВОТО S

Серията почистващи машини Rapid 40 от S-серията са специално проектирани за ежедневна употреба: иновативен и функционален дизайн, който осигурява максимална ергономичност и комфорт. Високотехнологичните характеристики и техническото оборудване – резервоар с капацитет 40 литра, до три часа работно време, практичен и интуитивен контролен панел – правят тези машини важна отправна точка в своя сектор. Те са идеални за ефективно почистване на всякакви подове и среди.

RAPID 40 SM 55

БАТЕРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ, РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ, С 21" ЧЕТКА



Контролен панел



RAPID 40 SD 55

БАТЕРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ, ТЯГОВО ЗАДВИЖВАНЕ, С 21" ЧЕТКА



Задвижващ мотор



Моделите Rapid 40 SM 55 и SD 55 се предлагат в две версии: базова версия и пълна версия (включва зарядно устройство и батерии).

SM 55

ПРОДУКТОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ	REF. NO
RAPID 40 SM 55 TOUCH	10.0231.01
RAPID 40 SM 55 BC TOUCH	13.0231.01

SD 55

ПРОДУКТОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ	REF. NO
RAPID 40 SD 55 TOUCH	10.0232.01
RAPID 40 SD 55 BC TOUCH	13.0232.01

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ SM SD

Захранване		Батерия 24V	
Капацитет на резервоар (разтвор/отработана вода)	l	45 / 47	
Ширина на почистване	mm	530	
Ширина на скуиджи	mm	750	
Инсталирана мощност	W	750	1090
Скорост на движение	km/h	4	5
Производителност (теор./практ.)	m ² /h	2120-1270	2650-1590
Работно време	h	1,5	2,15
Притискаща сила	Kg- gr/cm ²	25,5-	16,5
Ниво на шум	dB(A)	63	
Размери (ДxШxВ)	mm	1210x560x1040	



ПРАКТИЧЕН И ИНТУИТИВЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Всички основни функции на машината могат да бъдат управлявани чрез изключително опростения контролен панел, който гарантира прецизен контрол на дейностите на Rapid 40.



СЕНЗОРНА СИСТЕМА

Машината разполага с основен сензор, разположен в центъра на дръжката. Когато операторът го докосне, сигналът се изпраща към електронната платка и всички избрани функции се активират незабавно. Просто, практично, безопасно.




ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МАНЕВРЕНОСТ

Двете въртящи се колела под рамката и късото междусие осигуряват максимална маневреност, като същевременно гарантират пълен контрол както по време на работа, така и при транспорт. По този начин Rapid 40 работи ефективно и гъвкаво във всякакви условия.



ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Капацитет на резервоара – 40 литра, широка почистваща площ (530 мм), работно време – до 3 часа (при SD моделите) и скорост – до 5 км/ч (при моделите с тягово задвижване). Всичко е проектирано, за да гарантира максимална ефективност и лесна работа в различни среди и върху разнообразни повърхности.

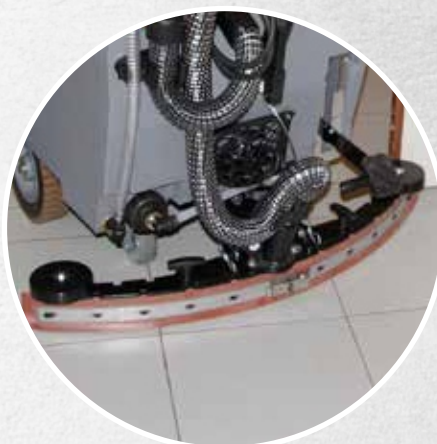

ВИСОКО ИЗПЪЛНЕНИЕ!

Високопроизводителният всмукателен мотор и иновативната, компактна и регулируема система на гумените пера гарантират отлични резултати при изсушаване, дори и върху най-трудните повърхности.

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ

ТИП	REF. NO.
Маркуч за пълнене на разтворния резервоар	30.0024.00
21" Полипропиленова четка Ø 0.7	40.0003.00
Вградено зарядно устройство 24V 5A (*)	22.0531.00
Комплект гел батерии (2 бр.) 12V 50Ah (*)	18.0026.00
Вградено зарядно устройство 24V 9A (**)	22.0519.00
Комплект батерии (2 бр.) 12V 76Ah (**)	18.0000.00
Гумен предпазител за четката	24.0405.00
Предна гумена лента	39.0181.00
Задна гумена лента	39.0111.00

ОПЦИОНАЛНИ АКСЕСОАРИ

ТИП	REF. NO.
21" Полипропиленова четка Ø 0.9	40.0103.00
21" Полипропиленова четка Ø 1.2	40.0303.00
21" Тупех четка Ø 1.2, grit 80	40.0203.00
Държач за пад 485 мм (за 20" пад)	40.1003.00
Комплект предни и задни полиуретанови пера	96.0055.00

(*) За версия RAPID 40 SM 55 BC TOUCH

(**) За версия RAPID 40 SD 55 BC TOUCH

RAPID 40 SM/SD

ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД



СВАЛЯЩ СЕ КАПАК

лесен достъп до резервоара за мръсна вода

ДРЪЖКА + TOUCH СИСТЕМА

МАРКУЧ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА РАЗТВОРНИЯ РЕЗЕРВОАР

включен в стандартното оборудване

ОТВОР ЗА ПЪЛНЕНЕ

голям отвор за бързо и лесно пълнене на разтворния резервоар (маркуч за пълнене е наличен като стандарт)

СВАЛЯЩ СЕ КАПАК

лесен достъп до мотора на четката

ПОЛИЕТИЛЕНОВИ РЕЗЕРВОАРИ

максимална устойчивост на пукнатини и вдлъбнатини

ПРОЗРАЧЕН МАРКУЧ ЗА РАЗТВОРА

позволява проверка на нивото на чистата вода по всяко време

РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕТКАТА (ЧРЕЗ ПЛЪЗГАЧ)

за настройка на правилната скорост и посока на машината

ВЪРТЯЩИ СЕ КОЛЕЛА

за най-добра маневреност и контрол

ГУМЕНО ПЕРО

компактно, регулируемо, ефективно

ВИДЕО

